


RX a RX-P, to jsou moderní protiproudé výměníky s lamelami z odolného hliníku a plastu. Protiproudý výměník je nástupcem méně účinného křížového výměníku. Protiproudý výměník nepředává vlhkost a ani zápach. Jeho účinnost přesahuje 90%. Právě díky tému vlastnostem společně s testovanou těsností u každého vyrobeného kusu nachází své využití jak v rekuperačních jednotkách pasivních domů tak v průmyslových aplikacích.

- každý výměník testován na 100% těsnost
- účinnost až 92%
- kombi řešení pro vysoké průtoku vzduchu až 20.000 m³/ hod.
- dlouhá životnost (k dispozici i výměníky s epoxydovou úpravou)
- lamely s dvojitým lemem pro nejlepší těsnost
- certifikace Eurovent
- možnost integrovaného By-Pass
- nízké tlakové ztráty

ROZMĚRY VÝMĚNÍKŮ RX (hliník) A RX-P (plast)

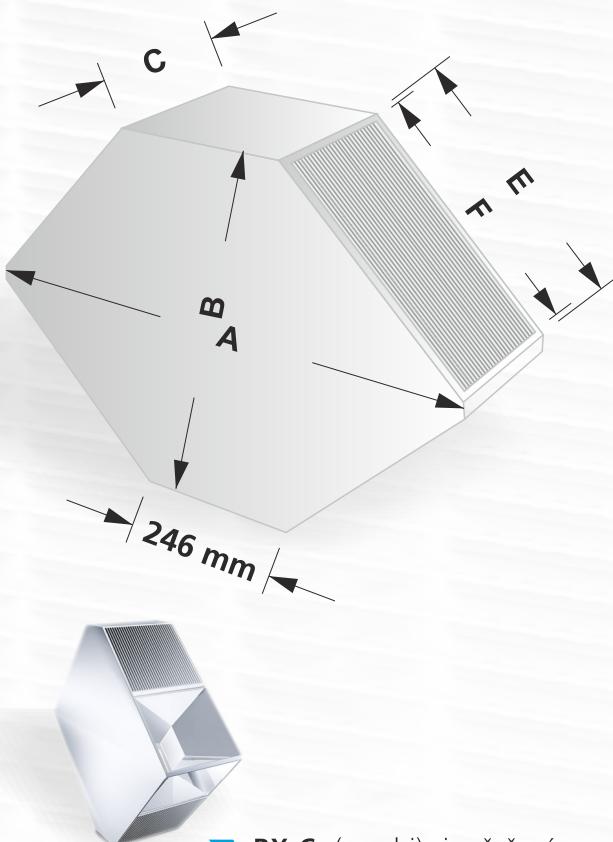

■ **RX-C (combi)** je řešení kombinace výměníků pro aplikace, kde je za potřebí vysokých průtoků vzduchu až 20.000 m³/ hod.

TYP - hliník	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]
RX 01	380	155	150 až 950	95	81
RX 02	397	172	150 až 950	107	93
RX 03	454	230	150 až 950	148	134
RX 04	496	271	150 až 950	177	163
RX 05	537	312	150 až 950	206	193
RX 06	619	394	150 až 950	264	249
RX 07	758	534	150 až 950	362	347
RX 08	899	674	150 až 950	462	447
RX 09	1040	815	150 až 950	562	547
RX 11	1182	959	150 až 950	662	648

TYP - plast	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]
RX-P 02	397	172	100 až 500	107	93
RX-P 03	454	230	100 až 750	148	134
RX-P 04	496	271	100 až 750	177	163
RX-P 05	537	312	100 až 780	206	193
RX-P 06	619	394	100 až 700	264	249

■ **INFORMACE** o konkrétních výměnících Vám ochotně poskytneme a to včetně kompletních parametrů a účinností.

■ **NEVÁHEJTE** se na nás obrátit na info@rekupex.cz